

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://samson.nt-rt.ru/> || [snq@nt-rt.ru](mailto:snq@nt-rt.ru)

## Тавровые подвески подвижные

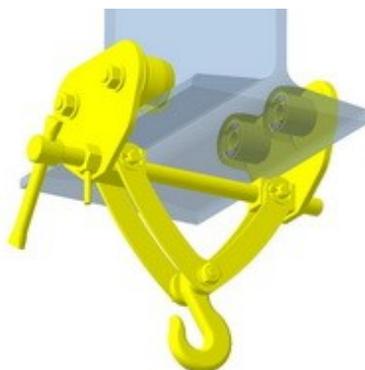

### Назначение

Применяется для подвески лебедки, тали на тавровой балке с возможностью последующего передвижения грузов по её длине.

### Конструкция

Посредством винтовой передачи подвеску можно быстро установить на тавровую балку шириной до 350мм. Опоры подвески выполнены на подшипниках качения, что позволяет перемещать подвеску, в т.ч. с грузом. Грузоподъемность подвески может достигать до 5т, комплектуется концевым элементом соответствующей грузоподъемности.

Модель	г/п, т	A	B	C	D	Вес, кг
ПТП-0,5	0,5	60-200	2 5	1 8	160- 260	5,0
ПТП-1,0	1	60-200	2 5	2 1	170- 270	5,7
ПТП-2,0	2	80-250	3 1	2 4	270- 345	16,0
ПТП-3,2	3,2	80-250	3 1	2 6	275- 350	19,0
ПТП-5,0	5	100-350	5 5	3 2	465- 515	30,0

\*Размеры указаны в мм.